



PESAGE ELECTRONIQUE



GAMME CYBER

INDICATEUR MULTIFONCTIONS

Généralités sur la GAMME CYBER


- Cet indicateur industriel de haute technologie a spécialement été étudié pour les applications de pesage industriel et de dosage.
- Résolution interne de 1.000.000 de points
- De nombreuses possibilités de connexions (périphériques)
- Possibilité d'y connecter nos capteurs numérique.
- Etalonnage et entrée des paramètres directement par le clavier numérique.
- Système de protection des réglages et des paramètres par double code d'accès afin de garantir l'inviolabilité du système.
- Entrée alimentation 12 Volts continu.

28 touches de clavier avec symboles internationaux.



OPTIONS (C-10 y CN-10)

- Connexion jusqu'à 4 plates-formes (16 capteurs au maximum)
- Carte Entrées/Sorties
- Sortie Analogique 0-10 Volts ou 4-20 mA

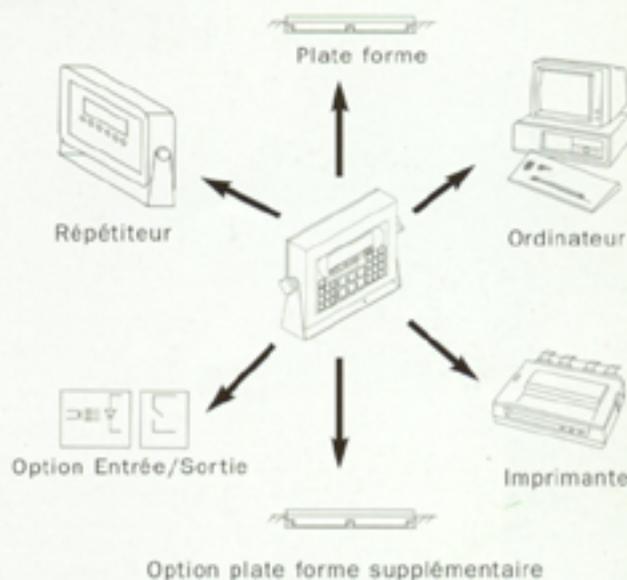

Afficheur LCD de poids avec 7 digits de 25,4 mm, rétro-éclairé.

Second Afficheur LCD de 16 caractères



MODÈLE		
ABS	INOX	PROGRAMME
C-10	CN-10	Poids Tare/Pont bascule Compte pièces/Contrôle de poids +/-
C-10/D	CN-10/D	Poids Tare/Pont bascule Compte pièces/Contrôle de poids +/- Connectable à nos capteurs Digitaux
C-20	CN-20	Dosage
C-40	CN-40	Compte pièces
C-60	CN-60	Poids seul multifonctions

Normes

Recommandation interne R76 de L'OML
 Norme Européenne EAN45501
 Norme CEI 801-2
 Norme CEI 801-3
 Norme CEI 801-4
 Directive Européenne 90/384/CE
 Directive Européenne 93/68/CE
 Directive Européenne 89/336/CE
 Avis Ministériel 22/12/94
 Certificat CE TC 2221

