

# "CW" BALANCE MURALE EN ACIER INOX

Balance mural en acier INOX pour la pesée de quartiers de viande suspendus ou avec le plateau de charge rabattable. Pour les environnements difficiles, humides et poussiéreux.


Disponible en métrologie légale CE-M pour le pesage réglementé.

## CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Fonctionnement avec un capteur à appui central homologué selon la norme OIML R60, protégé contre la poussière et l'humidité aux normes IP66 (résistance 350 Ohms).
- Structure à fixer au mur équipée d'un crochet pour les quartiers de viande.
- Plateau de charge rabattable pour rangement.
- Alimentation max 15 Vdc.
- Câble blindé de 5 m à 6 pôles pour connexion à l'indicateur.

## OPTIONS A LA COMMANDE

- Connexion à l'indicateur et étalonnage avec homologation CE-M 1x3000e ou CE-M double échelon 2x30000e.
- Versions avec portées et dimensions spéciales sur devis.

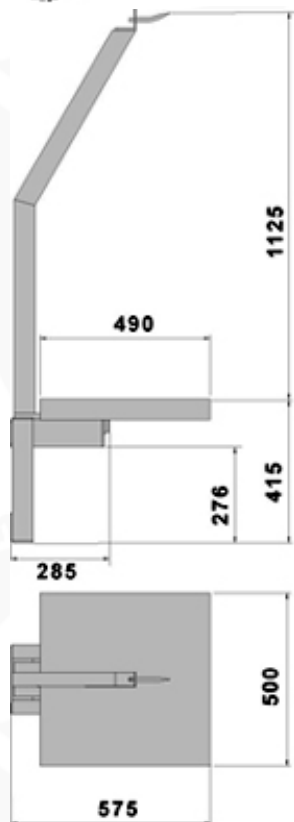

## Versions disponibles

Modèle	Surface (LxP) mm	Max Portée en kg	Echelon en g CE-M (*)	Echelon en g CE-M2 (*)
CWI15	490x500	150	50	20-50
CWI30	490x500	300	100	50-100

(\*) Ces versions sont seulement obtenues avec les options définies ci-dessous.

## En option seulement lors de la commande

Modèle	Description
ECM1B	Homologation CE-M 3000e avec Vérification Primitive et première Vérification périodique inclus pour les balances classe III ou IIII avec capacité de 31 à 1500 kg.
ECM2B	Homologation CE-M 2x3000e avec Vérification Primitive et première Vérification périodique inclus pour les balances

classe III ou IIII avec capacité de 31 à 1500 kg.

---

Dini Argeo S.r.l.

[Copyright - All Rights Reserved -](#)  
[Privacy Policy](#)

[www.diniargo.com](http://www.diniargo.com)